


ISOVAN

Matelas isolant

HAUTE TEMPÉRATURE
ATEX

Éligible
à la fiche CEE
IND-UT-121

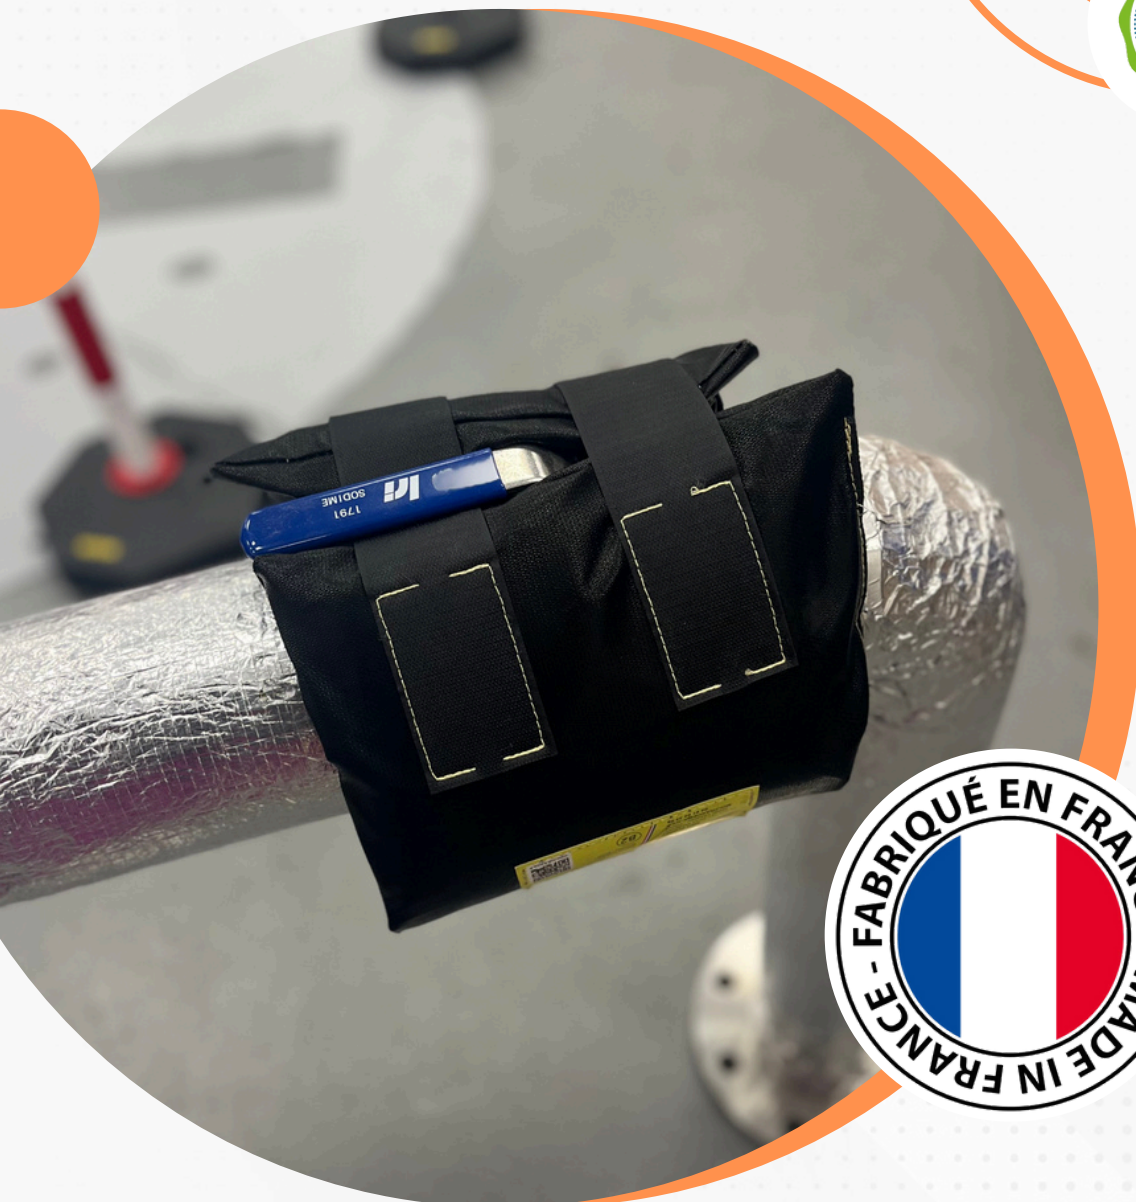

Une entreprise du GROUPE  AMIEL

ISOVAN

Matelas isolant thermique pour point singulier

ISOVAN est une gamme complète de matelas isolants confectionnés dans notre atelier à partir d'une enveloppe souple garnie d'un isolant en laine minérale composé à 80% de matières recyclées.

*Haute
température*

*Zone
ATEX*

*Basse
température*




+ PRODUIT

- Distribués partout en France
- Conçus pour les PROS
- Conformes aux fiches CEE



Perte d'énergie par
la vanne

AVANT

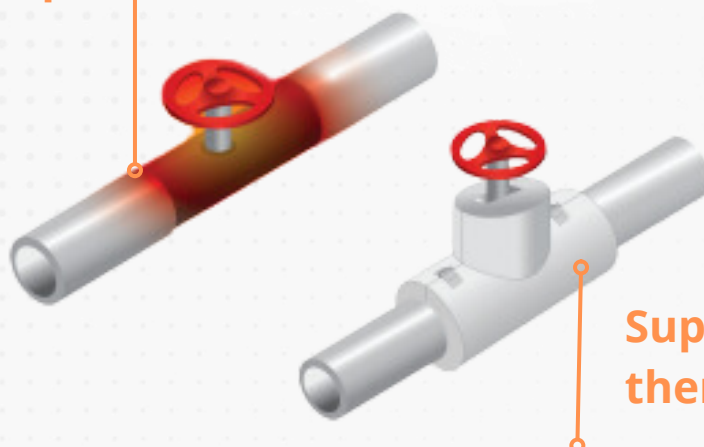

APRÈS

Suppression des ponts
thermiques

APPLICATIONS

Réducteur, Robinet, Clapet, Filtre Pompe, Sonde,
Purgeur, Détendeur, Manchette, Clarinette,
Bouteille, Niveau Soupape, Régulateur,
Contrôleur de niveau, Débitmètre, Séparateur...

Compatible avec

100%
des points
singuliers



Découvrez
notre chaîne
de production



ISOVAN

MATELAS ISOLANT HAUTE TEMPÉRATURE

ATEX


FIXATION

Fermeture **par sangles en velcros**



ASSEMBLAGE

Fil de couture **en kevlar haute tenacité**
norme ISO 15025

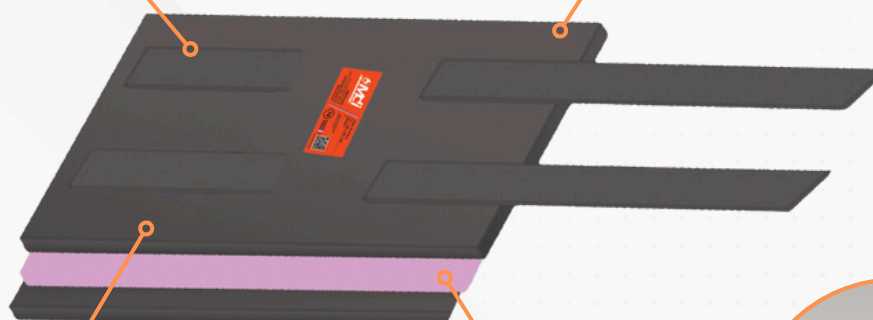

REVÊTEMENT

Revêtement en tissu de verre enduit de **silicone 2 faces noires - PTFE antistatique**

Masse surfacique nominale du tissu : **classé au feu M0**



ISOLANT

Laine de verre ISOVER

Tech Roll 3

Classé au Feu A1

Résistance à 300°C

Masse volumique :

35kg/m³ répondant à la

norme NF EN 14303

Épaisseur :

60mm pour le réseau eau chaude.



MD INDUSTRIE

12 rue Jean-Marie Merle 69120 Vaulx-en-Velin

04 81 65 33 69 - contact@mdi-france.fr - www.mdi-france.fr

SIRET : 895 306 850 00028 - NAF : 3299Z - TVA : FR68895306850



Conçus pour la haute température



Pose rapide facile et démontable



Économies d'énergie et meilleur rendement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température maximale de service	500				°C	EN 14706
Réaction au Feu	Euroclasse A1					EN 13501-1
Conductivité thermique	70	90	110	120	W/M.K	EN 12667 EN ISO13787
	0,040	0,045	0,049	0,051		
Épaisseur utilisée	60				mm	
Résistance thermique de l'isolant	70	90	110	120	°C	IND-UT-121
	1,50	1,33	1,22	1,18	m2.K/W	
Santé & sécurité	L'isolant disposant de la marque qualité RAL et certifiés EUCEEB					

GAMMES MATELAS ISOLANTS

GAMME VANNES

RÉF.	DN
T0S	15 à 25
T0	20 à 32
T1	25 à 50
T2	32 à 65
T3	40 à 80
T4	50 à 100
T5	65 à 125
T6	80 à 150
T7	100 à 175
T8	125 à 225
T9	150 à 250
T10	175 à 300
T11	200 à 350
T12	225 à 400

GAMME BRIDES

RÉF.	DN
B0	15 à 25
B1	20 à 50
B2	32 à 65
B3	50 à 80
B4	65 à 125
B5	80 à 150
B6	100 à 175
B7	125 à 200
B8	200 à 250
B9	200 à 300



EXISTE AUSSI POUR
ÉCHANGEUR
À PLAQUE
3 TAILLES
UNIVERSELLES



Pour nous contacter



Par téléphone : 04 81 65 33 69



Par mail : contact@mdi-france.fr



Par courrier : 12 rue Jean-Marie Merle
69120 Vaulx-en-Velin



www.mdi-france.fr

Découvrez le **GROUPE AMIEL**

Présents
dans toute la France



Siège social :
Vaulx-en-Velin