



HBA-250

Luminaire LED intérieur pour grande hauteur

Produit éligible CEE
IND-BA-116 - BAT-EQ-127



éclairage LED



46 500 lm



5 700 K



Dimmable



IP 65



Puissance
ajustable

Source lumineuse
et alimentation
remplaçables

Garantie 5 ans

Jusqu'à 70%
d'économie d'énergie



250 W



186 lm/W



Détecteur de
mouvement



Détecteur de
luminosité



LUMIXIS
by Amiel Groupe

AMIEL
GROUPE

Le produit en détail

Masque en polycarbonate translucide






Alimentation intégrée et remplaçable

Protection IP 65

LED à très haute luminosité
Blanc froid 5700k
Remplaçable

Dissipateur thermique et boîtier en **aluminium**

Dimensions

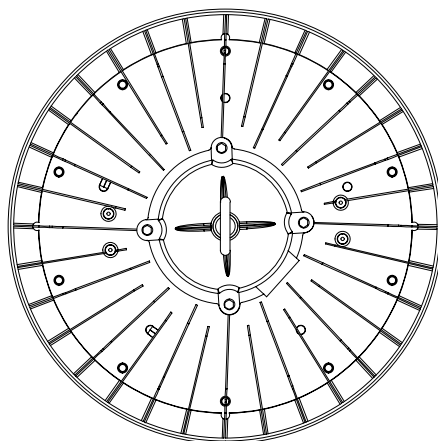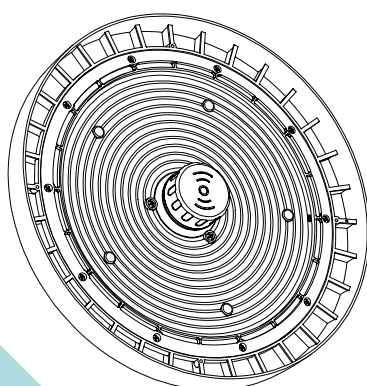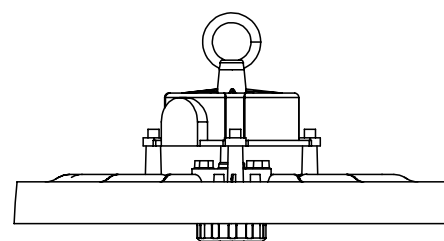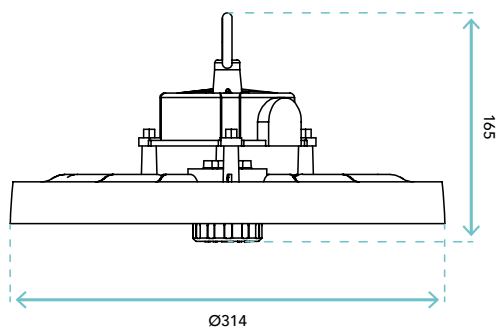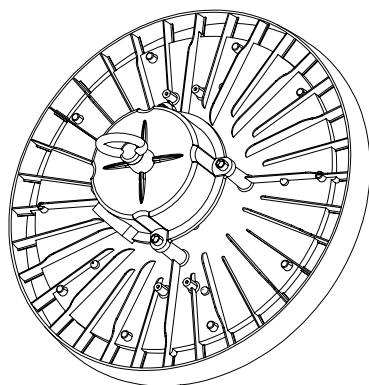



Eclairage HBA-250

Notre luminaire led intérieur HBA-250 offre un **éclairage puissant, uniforme et économe**, spécialement conçu pour les **environnements industriels**. Grâce à son étanchéité IP65 (poussières et éclaboussure d'eau), son dissipateur thermique en aluminium et son driver intégré, il assure une **longue durée de vie et une fiabilité optimale**, même dans les conditions les plus exigeantes. Il allie efficacité énergétique et robustesse pour un éclairage parfait.

Caractéristiques générales

Flux lumineux	46 500 lm
Gradiation possible (Dimmable)	Oui
Température d'éclairage	5 700 K
Indice de rendu des couleurs (IRC / 100)	> 80
Angle de diffusion	90 °
Durée de vie indicative des led (à 25° C)	100 000 heures
Chute du flux lumineux à l'issue de la durée de vie	20%
Puissance ajustable via sélecteur	150 / 190 / 250 W
Flux lumineux par watt	186 Lm / W
Hauteur d'installation recommandée	4 à 12 m
Taux de distorsion harmonique	6 %
Groupe de risque photobiologique	RG1
Facteur de déphasage	0,977
Garantie	5 ans

Produit

Poids	1,5 kg
Dimensions (L×H) mm	314 x 165
Alimentation électrique	220-240 V / 1,1 A / 50 Hz
Classe de protection électrique	Classe 1
Protections	IP 65
Matériau extérieur	Coque aluminium
Source lumineuse remplaçable	Oui
Alimentation remplaçable	Oui
Mode de fixation	Crochet + chaîne



Source lumineuse
et alimentation
remplaçables

Boitier aluminium

Garantie 5 ans

Inclus

Capteur de luminosité

Capteur de
mouvement

Kit de suspension

Capteur HBA-250 Sensor

Capteur fourni et compatible avec le luminaire HBA-250

Le capteur dispose d'un détecteur de mouvement et de luminosité permettant d'activer le luminaire seulement lorsque cela est nécessaire.

En mode automatique, il permet

- d'**éteindre le luminaire en cas de lumière du jour suffisante** (seuil réglable), même en cas de présence ou de mouvement
- de **réduire la luminosité en mode veille**, après la dernière détection de présence et pendant une durée définie
- d'**éteindre le luminaire** après une temps de veille défini



détecteur
de mouvement



zone de détection
à 360°




détecteur
de luminosité



installé sur
le luminaire

Fonctionnement

Lumière du jour suffisante



Même en cas de présence


› **Luminaire éteint**

avec détection de lumière du jour toujours activé


Lumière du jour insuffisante (ou fonction désactivée)




En cas de présence
› **Luminosité à 100%**
ou au niveau choisi



Après la dernière
détection
› **Luminosité maintenue
pendant le temps de
maintien défini**



Après le temps de
maintien
› **Mode veille**
Luminosité réduite
au niveau de veille
pendant le temps de
veille défini



Après le temps
de veille
› **Luminaire éteint**
avec détection de
mouvement toujours
activé


Caractéristiques générales

Tension	12VDC
Dimensions (diamètre x hauteur) (mm)	50 x 35
Poids	26 g
Certification	IP 65
Alimentation télécommande	2 piles AAA (non fournies)

Informations sur les micro-ondes

Fréquence	5.8GHz±75MHz
Puissance	<0.3mW
Hauteur maximale d'installation	12m

Dimensions

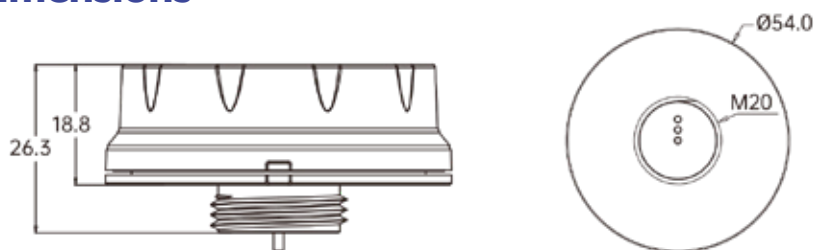



Paramètre de la télécommande

Touche de la télécommande Description de la fonction


	Bouton permettant d'allumer ou d'éteindre la lampe. Fonction marche/Arrêt permanent
Reset	Réinitialise tous les paramètres du capteur • Zone de détection: 100% • Durée de maintien : 5 s • Luminosité en mode veille : 100%, • Temps de veille : 0 s • Seuil de luminosité du jour : désactivé
Zone de détection	Réglage de la taille de la zone de détection du capteur de mouvements et présence
Durée de maintien	Réglage du temps de maintien de la luminosité maximum après la dernière détection de mouvement ou présence.
Luminosité	Réglage du niveau de luminosité avec Dim+ et Dim-
Luminosité en mode veille	Réglage du niveau de luminosité en mode veille avec les niveaux pré-établi
Temps de veille	Réglage du temps de maintien de la luminosité en mode veille avant extinction complète
Seuil de luminosité du jour	Réglage du seuil de luminosité du jour requise pour ne pas allumer le luminaire

Remarque : lorsque n'importe quel autre bouton que ON/OFF est pressé, la lumière clignote une fois pour indiquer que le réglage est pris en compte.



Capteur de mouvement

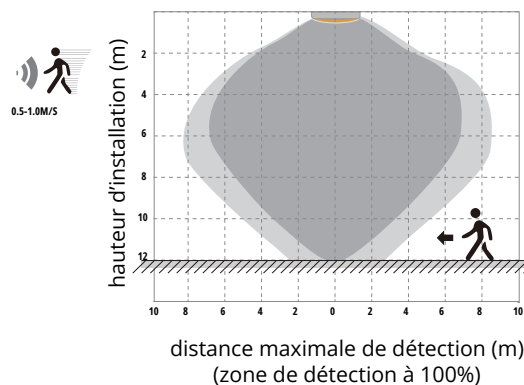

Courbe de distribution de l'intensité lumineuse

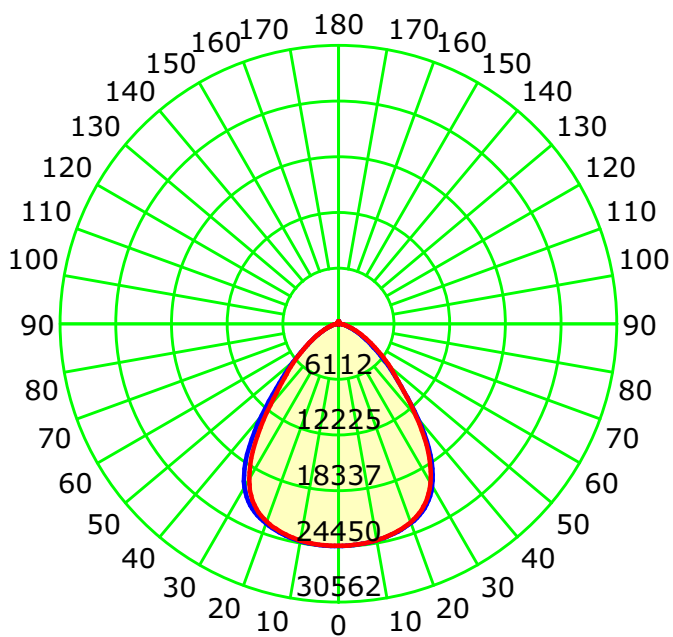


Éclairage selon la distance

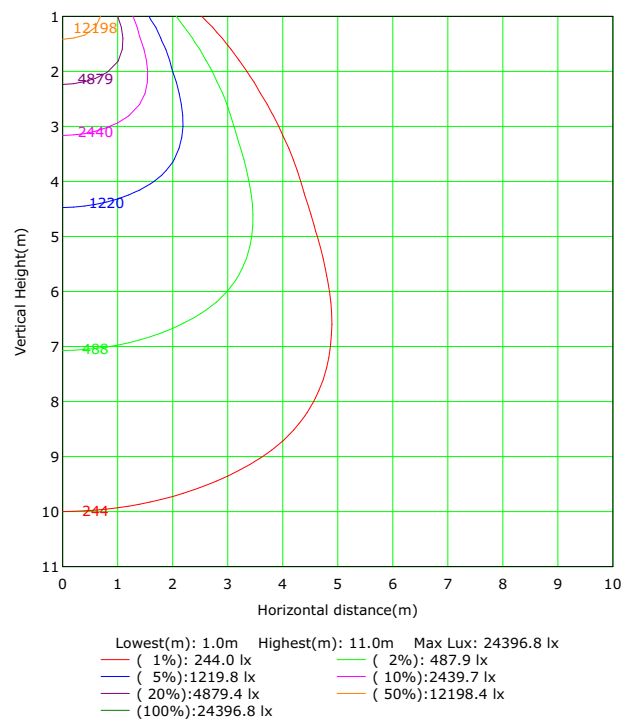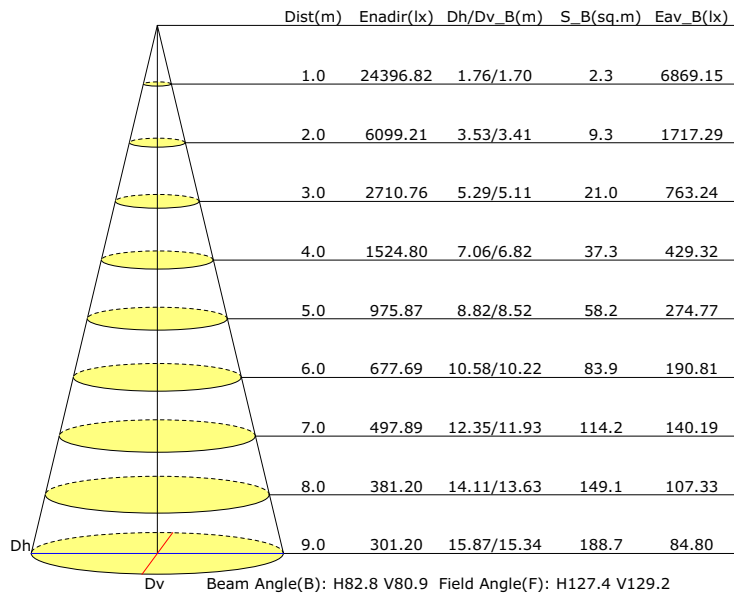

Installation


Fixation au plafond

Chaîne fournie de 1m avec 2 mousquetons permettant une installation simple et rapide / crochet au plafond non fourni

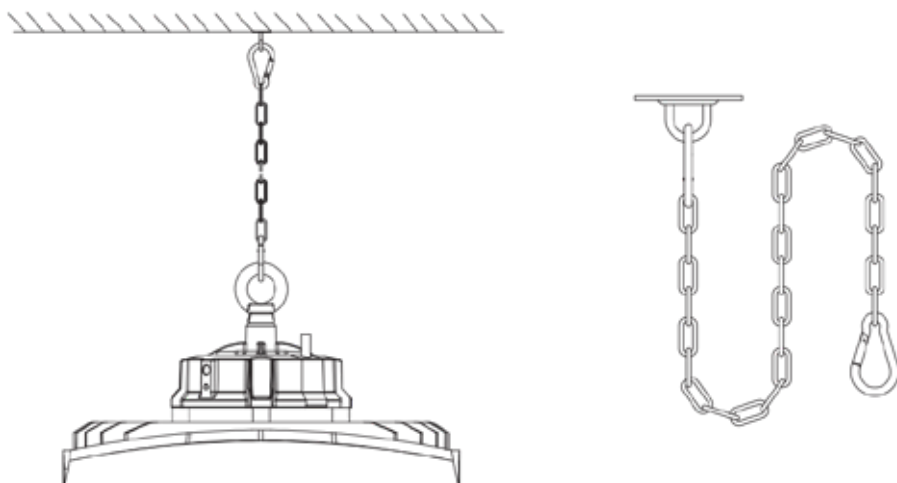


Raccordement électrique

Le câble doit être protégé IP65

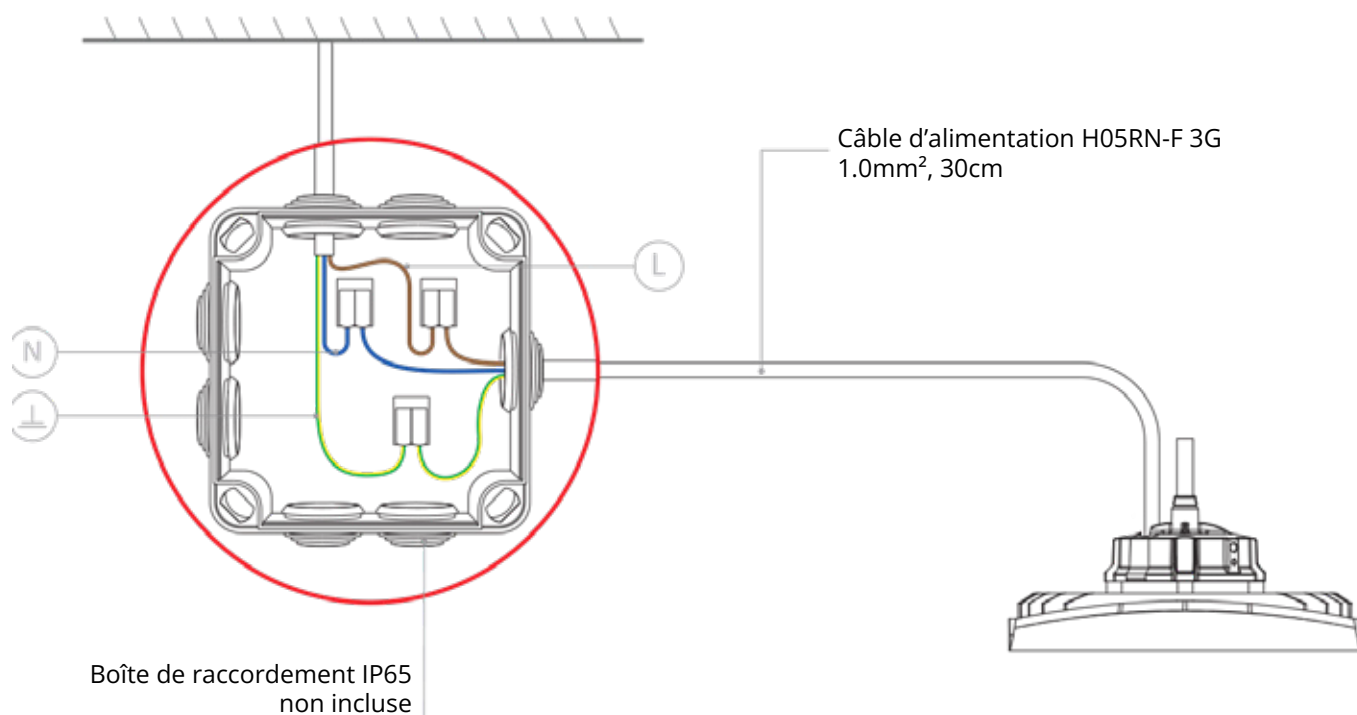


Réglage de l'intensité lumineuse

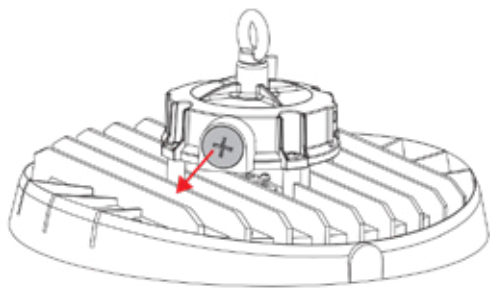

1

Coupez le courant si le luminaire est raccordé
puis dévissez le capuchon plastique

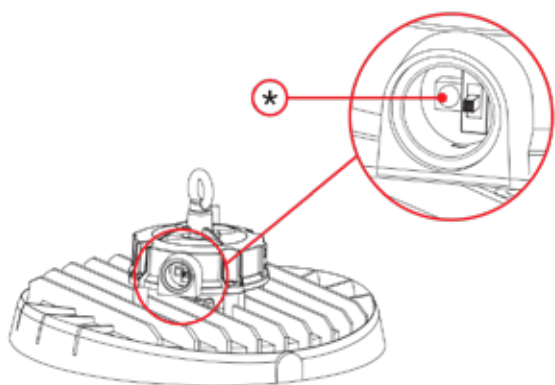


2

Réglez sur la valeur souhaitée sur le sélecteur de puissance

* Ne pas toucher le capuchon plastique

LOW	150 W
MID	190 W
HIGH	250 W

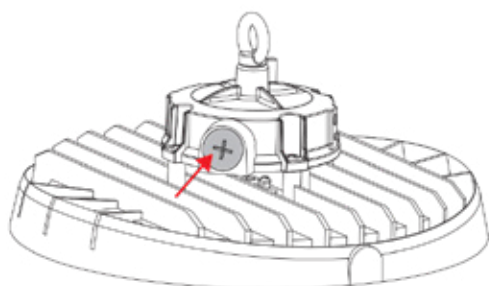

3

Refermez le capuchon

Précautions

Paramétrez les produits au sol un par un afin d'éviter tout risque de surtension.

Nous vous recommandons l'utilisation de lunettes de protection afin d'éviter tout risque lié à la l'intensité lumineuse du produit.